

Swisspearl® FLOOR

eternit®

Authentische Natürlichkeit

Der erste mineralische Bodenbelag mit rückseitiger Trittschallkaschierung und patentiertem Uniclic-System für eine schwimmende Verlegung.

Kraftvolle Schönheit mit Beständigkeit

- Bis zu 1'000 m² ohne Dehnungsfuge zu verlegen
- Dimensionsstabil, kein Schrumpfen und Dehnen bei grossen Temperaturschwankungen
- 100 % wasserfest, geeignet für Verlegung in Feuchträumen
- Gute Raumakustik durch massives Flächengewicht (ca. 12 kg/m²)
- 19 db Trittschallverbesserungsmass
- Baubiologisch unbedenklich, emissions- und PVC-frei, UV-resistent
- Stoss- und bruchfest, Beanspruchungsklasse 33
- Antistatisch, antibakteriell
- Nicht brennbar

Spart Zeit und Kosten


- Reduzierte Untergrundvorbereitung
- Darunterliegender Belag bleibt unversehrt
- Kann direkt auf Fliesenböden verlegt werden
- Einfache Verlegung, kein Kleben
- Leicht zu reinigen
- Oberfläche mit HotCoating®-Nutzschicht

Einsatzgebiete


Wohnbereiche, Alters- und Pflegeheime, Arztpraxen, Schulen, Büros, Ladenbau, Kantinen, Lebensmittelabteilungen, Gastronomie und Hotellerie, Einkaufscenter, Messebau, usw.

Technische Daten

Gesamtstärke	EN 428	7,5 mm
Beanspruchungsklasse	EN 16511	23, 33
Flächengewicht	EN 430	ca. 12'000 g/m ²
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	ca. 19 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	erfüllt
Raumschallverbesserung	IHD-W-31	35 %
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl s1
Massstabilität	EN 434	<0,01 %
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,05 m ² K/W
Resteindruck	EN 433	0,00 mm
Aufladungsspannung	EN 1815	<2,0 kV antistatisch
Lichtechtheit	ISO 105	7 / 8
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R 10
Rutschfestigkeit	EN 13893	Klasse DS/R10
Emissionswerte		<100 ppm
Chemikalieneinwirkung	EN 423	sehr gute Beständigkeit
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Grad 5/5
Abriebverhalten	EN 14354	>10.000 WR4
	EN 13329	AC5
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A I / MSR-B1
Möbelfussverschiebung	EN 424	keine sichtbaren Schäden
Dickenquellung 24 h	EN 317	0 %
Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	>500 kg/lfm-kg/m
Verlegung		uniclic

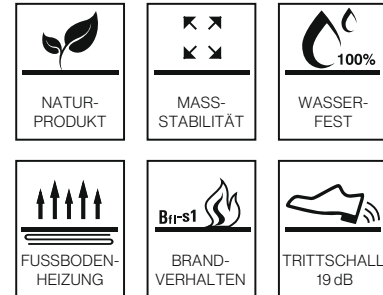

920×460×7,5 mm

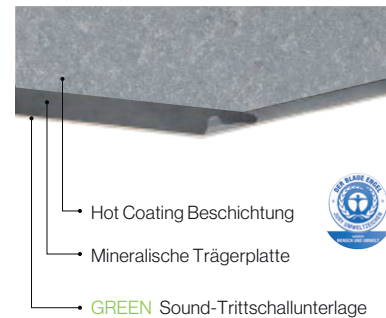

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch
www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group