

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäss Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011
Nr. **Dop_PCC_2017_01_ET**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Clinar Clip

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Nobilis, Terra, Planea

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Faserzement Bekleidung von Aussenwänden nach EN12467:2012+A1:2016

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Hersteller :

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Schweiz**

Produktionswerke:

Eternit (Schweiz) AG, Niederurnen/Payerne, Schweiz

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Notifizierte Stellen für Typeprüfungen:

KIWA MPA Bautest GmbH (Notifizierte Stelle: 0770), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Notifizierte Stelle: 1139), HFB Engineering GmbH (Notifizierte Stelle: 1034)

Notifizierte Stellen für Brandprüfungen:

L.S. Fire Testing Institute Srl (Notifizierte Stelle: 2479), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (Notifizierte Stelle: 1322), MPA Dresden (Notifizierte Stelle: 0767)

Institut für Freisetzung von Gefahrstoffen:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:


Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung :

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Typ	NT	EN12467:2012+A1:2016
Mechanische Festigkeit	Klasse A4	
Brandverhalten	A2-s1, d0	
Freisetzung von Gefahrstoffen	Keine Leistung festgelegt (NPD)	
Wasserundurchlässigkeit	keine Wassertropfen	
Dauerhaftigkeit gegen - Warmwasser - Nass-Trocken-Wechsel - Frost-Tau-Wechsel - Wärme-Regen-Wechsel	RL $\geq 0,75$ RL $\geq 0,75$ RL $\geq 0,75$ Erfüllt	
Massabweichungen	Niveau I für besäumte Platten Niveau II für unbesäumte Platten	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4..


Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

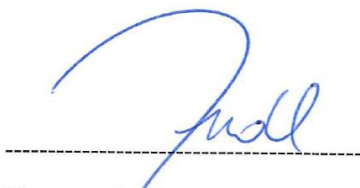

Thomas Endl

Leiter F&E
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 02.01.2017

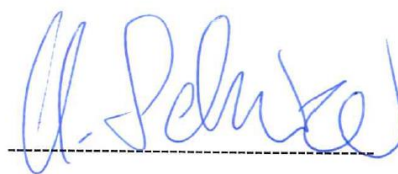

Ueli Schweizer

Leiter Produktmanagement
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 02.01.2017