

Schnittkantenimprägnierung

Behandlung von Anpassschnitten auf Baustelle mit LUKO-Handapplikator - gefüllt.

Faserzementplatten LARGO

- CARAT / CARAT-HR
- AVERA
- REFLEX
- NOBILIS
- PLANEA
- TERRA
- TEXIAL
- INCORA
- VINTAGO


ONDAPRESS-36 (Fassade) / ONDAPRESS-57 (Fassade)

- R-COLOR (PLANEA, NOBILIS, TERRA)
- NATURA-OP

INTEGRAL PLAN / INTEGRAL CREA

- STANDARD (NATURA)
- R-COLOR (CARAT, NOBILIS, PLANEA, TERRA)

- A Schutzdeckel
- B Schwamm
- C Behälter (Reservoir)

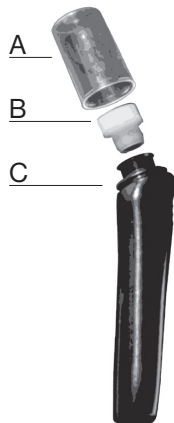

Bezugsquelle

LUKO-Handapplikator
gefüllt, frostbeständig

Eternit (Schweiz) AG
8867 Niederurnen

Haltbarkeit

12 Monate

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch gut schütteln!

- 1 Die Kanten müssen entgratet, sauber und trocken sein.
- 2 Schutzdeckel entfernen.
- 3 Applikator mit Reservoir nach oben richten.
- 4 Schwamm rechtwinklig zur Kante ansetzen und mit mässigem Druck zweimal entlang Schnittkante fahren.
- 5 Es darf kein Beschichtungsmittel auf die Plattenvorderseite gelangen.
- 6 Kontrollieren: Die Kante muss auf die ganze Länge genügend benetzt sein.
- 7 Bei Arbeitsunterbrechung Schutzdeckel aufsetzen.
- 8 Schwamm gelegentlich ersetzen.

Einsetzbar bis zu einer Temperatur von -8°C

Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch
www.eternit.ch

Member of the
Swisspearl Group