

Integral 2-Ergänzungsmodul

eternit®

Modul XS (985×757 mm)

Robust. Leistungsstark. Ästhetisch.

Glas-Glas-Laminat

Schwarz, rahmenlos

24 Zellen

Monokristallin, schwarz

110 Wp

Leistung / Modul

164,2 W/m²

Leistung / Dachfläche

16,4%

Wirkungsgrad

0 bis +4,99 Wp

Positive Leistungstoleranz

Leistung und attraktives Design

Integral 2 ist eine leistungsstarke Systemlösung für Solaranlagen. Sie wird den gestalterischen Anforderungen an ein Dach jederzeit gerecht: Mit ihrer rahmenlosen, flachen Form fügen sich die Integral 2 Photovoltaik-Module perfekt in die Dachlandschaft ein und können bereits ab einer Dachneigung von 10° eingesetzt werden. Die hochwertigen Module in Eternit Qualität sind sowohl gerade als auch versetzt montierbar. Die Kombination mit den Ergänzungsplatten Aura, Dachfenstern oder Solarthermiekollektoren geben dem Eternit Solar-Dach das vollendende Finish. Gehärtetes Doppelglas garantiert höchste Stabilität, Langlebigkeit und Beständigkeit vor Wind, Schnee und Hagel.

Höchste Leistung und Stromproduktion

- Neueste Zelltechnologie sorgt für optimale Effizienz und Energie-Erträge
- Europäische Produktion mit strengen Qualitätskontrollen
- 100% frei von potentialinduzierter Degradation

Höchste Langlebigkeit

- Ohne Garantieeinschränkung betretbares Indach-System
- Doppelglasmodul für höchste Langlebigkeit
- Bisher unerreichte Schnee- und Windlasten bei rahmenlosen Modulen
- Hohe Lebensdauer durch UV- und witterungsbeständige Systemkomponenten

Höchste Verlegeeffizienz

- Schnelle und klebefreie Montage mit wenig Komponenten
- Detaillierte Verlegeanleitung für das komplette Dachsystem
- Die komplette Gebäudehülle aus einer Hand

Als integriertes PV-Dachsystem konzipiert

- Integrierte Zusatzfunktionen wie Blitzschutzleiter, Absturzsicherung, Schneefang und farblich abgestimmte Zubehörteile
- Erhöhte Schlagregendichtigkeit dank Eternit Systemprofil
- Vom Gebäudehüllenspezialisten entwickelt
- Integrierbar in diverse Dachbekleidungen



Integrierter Blitzschutz



Absturzsicherung



Schneefang




Aura-Ergänzungsplatte



Höchste Widerstandsfähigkeit



Dachfenster



Solarthermie



Dichtigkeit ab 10°

Integral 2-Ergänzungsmodul

Modul XS (985×757 mm)


Robust. Leistungsstark. Ästhetisch.

Technische Spezifikationen


Elektrische Daten bei STC (1000 W/m ² , 25°C und AM 1,5)	
Nennleistung unter STC ¹	110 Wp
Leerlaufspannung U _{OC}	16,08 V
Kurzschlussstrom I _{SC}	9,2 A
Nennspannung U _{MPP}	12,6 V
Nennstrom I _{MPP}	8,7 A
¹ Die Messtoleranz beträgt ±3%	
Temperaturkoeffizienten	
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT)	45°C ±2°C
Temperaturkoeffizienten Leerlaufspannung β (U _{OC})	-0,31%/K
Temperaturkoeffizienten Kurzschlussstrom α (I _{SC})	+0,05%/K
Temperaturkoeffizienten Nennleistung γ (P _{MPP})	-0,41%/K
Elektrische Daten bei 800 W/m ² , NOCT, AM 1.5	
Nennleistung ¹	92,2 Wp
Leerlaufspannung U _{OC}	15,9 V
Kurzschlussstrom I _{SC}	7,4 A
Nennspannung U _{MPP}	13,2 V
Nennstrom I _{MPP}	7,0 A
¹ Die Messtoleranz beträgt ±5%	
Allgemeine Daten	
Zellenzahl und Zelltyp	24 monokristalline Solarzellen (156,75×156,75 mm)
Abmessungen	Modul-Aussenmass 985×757×7,5 mm, Laminat 985×730×7,5 mm, sichtbarer Bereich 985×680 mm
Rahmenstärke	Rahmenlos, Eternit Modulprofil, Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht	12,3 kg
Glas	Front: ESG leicht strukturiert Rück: ESG
Einbettung	EVA/Folienschichtdicke 1,22 mm
Modulfarbe	Schwarz
Anschlussdose	TE Connectivity
Bypassdioden	2 Stück
Anschlusskabel	Solarkabel 4 mm ² , 1000 mm Länge
Anschlusstecker	MC4
Max. Systemspannung (IEC)	1000 V DC
Max. Rückstrom	18 A
Potential induzierte Degradation (PID)	100% PID-frei
Zulässige Modultemperatur im Dauerbetrieb	-40°C bis +85°C
Zertifikate und Prüfungen	
Qualität, statische Belastbarkeit	Gemäss IEC 61215
Betriebssicherheit	Gemäss IEC 61730
Drucklast	8 kN/m ² bei Sicherheitsfaktor 1.5 (siehe Verlegeanleitung)
Soglast	3,6 kN/m ² bei Sicherheitsfaktor 1.5 (siehe Verlegeanleitung)
Schneelast	0°-30° 13,3 kN/m ² ; 30°-60° 11,3 kN/m ² bei Sicherheitsfaktor 1.5
Hagelwiderstandsklasse	HW4
Regendichtheit	≥10° Dachneigung
Begehbarkeit	System ist ohne Garantieeinschränkung betretbar
Systemerweiterungen	
Ergänzungsplatten Aura	Eternit (Schweiz) AG
Schneefang, Sicherheitshaken	Eternit (Schweiz) AG
Garantie	
Produktgarantie	10 Jahre
Leistungsgarantie	6 Stufen bis 30 Jahre 77%
Logistik	
Gewicht pro Palette	408 kg

© Eternit (Schweiz) AG, 03/2018. Technische Änderungen im Rahmen von Produktverbesserungen, sowie Fehler und Irrtümer vorbehalten. Achtung: Die Anweisungen in der technischen Dokumentation «Planung+Ausführung Solarsystem Integral 2» sind zwingend zu beachten.


Leistungsgarantie

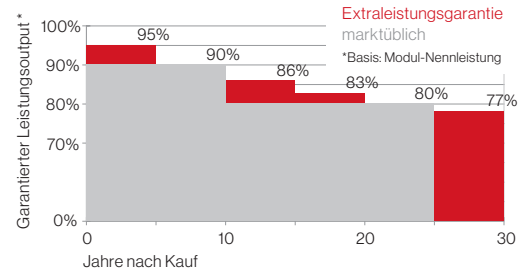

Strom- Spannungskennlinie

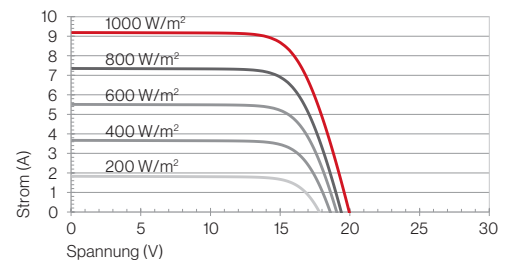

Abmessungen

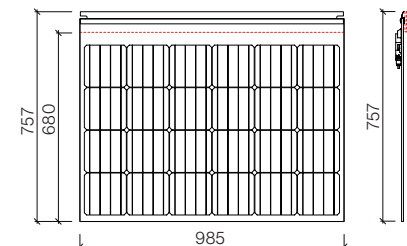

Eternit Partner