

## Imprégnation des chants

Traitement des chants des découpes sur chantier avec applicateur manuel LUKO rempli.

### Plaques fibres-ciment LARGO

- CARAT / CARAT-HR
- AVERA
- REFLEX
- NOBILIS
- PLANEA
- TERRA
- TEXIAL
- INCORA
- VINTAGO


### ONDAPRESS-36 (Façade) / ONDAPRESS-57 (Façade)

- R-COLOR (PLANEA, NOBILIS, TERRA)
- NATURA-OP

### INTEGRAL PLAN / INTEGRAL CREA

- STANDARD (NATURA)
- R-COLOR (CARAT, NOBILIS, PLANEA, TERRA)

- A Capuchon de protection
- B Eponge
- C Flacon (réservoir)

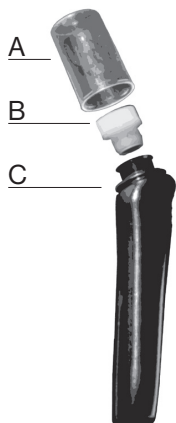

### Fournisseur

Applicateur manuel LUKO rempli, résistant au gel

Eternit (Schweiz) AG  
8867 Niederurnen

### Conservation

12 mois

### Mode d'emploi

Bien agiter avant l'emploi!

- 1 Les chants doivent être ébarbés, propres et secs.
- 2 Enlever le bouchon de protection.
- 3 Tourner le réservoir vers le haut.
- 4 Placer l'éponge perpendiculairement au chant et la déplacer deux fois le long de l'arête en exerçant une pression moyenne.
- 5 Aucun liquide ne doit parvenir sur le verso de la plaque.
- 6 A contrôler: le chant doit être suffisamment humidifié sur toute sa longueur.
- 7 Replacer le bouchon de protection lors d'une interruption de travail.
- 8 Echanger l'éponge de temps à autre.

Utilisation jusqu'à une température de -8°C

Eternit (Schweiz) AG  
CH-8867 Niederurnen  
+41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA  
CH-1530 Payerne  
+41 26 662 91 11

info@eternit.ch  
www.eternit.ch

Member of the  
Swisspearl Group