

DÉCLARATION des performances

Conformément au règlement (EU) N° 305/2011 du 9 mars 2011

Nr. DoP_WSC_2017_01_ET

1. Code d'identification unique du produit type:

Structa Classica, Structa Casa et accessoires

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Casa, OP 57

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Courte plaques profilées en fibres-ciment et accessoires pour la finition des toitures selon EN494:2012+A1:2015

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Fabricant:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Suisse**

Usines:

**Eternit (Schweiz) AG, Niederurnen/Payerne, Suisse
Eternit Slovenija d.o.o., Deskle, Slovenia**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Inapplicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Les essais de type ont été réalisés par:

ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Organisme notifié: 1404), MPA Eberswalde - Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (Organisme notifié: 0763). Pour l'usine Eternit (Schweiz) de Niederurnen la conformité du Produit au Standard EN494:2012+A1:2015 a été analysé par le fabricant (rapport: **F+E-Bericht 2015033 et 2015035**).

Le comportement au feu a été analysé par:

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (Organisme notifié: 0432), L.S.F. s.r.l. L.S. Fire Testing Institute Srl (Organisme notifié: 2479), ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Organisme notifié: 1404)

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:


Inapplicable

9. Performances déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Type	NT	EN 494:2012+A1:2015
Résistance mécanique	classe C	
Résistance au choc	conforme	
Résistance à un incendie extérieur	B _{ROOF}	
Réaction au feu ^a	A2-s1, d0	
Perméabilité à l'eau	aucune goutte d'eau	
Variations des dimensions ^a	<u>Plaques profilées</u> Longueur ± 10 mm Largeur +10/-5 mm Épaisseur ± 0,6 mm <u>Accessoires</u> Longueur et Largeur ± 10 mm Épaisseur ± 1mm	
Emissions de substances dangereuses ^a	Performance non déterminée (PND)	
Durabilité à: - eau chaude - immersion-séchage - gel et dégel - chaleur-pluie	RL ≥ 0,7 RL ≥ 0,7 RL ≥ 0,7 conforme	
^a performances qui s'appliquent aux accessoires. Toutes les performances s'appliquent aux plaques profilées.		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

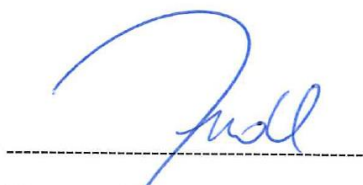

Thomas Endl

Responsable F&E
 Swisspearl Group AG
 Niederurnen, 18.04.2017



Ueli Schweizer

Responsable Productmanagement
 Swisspearl Group AG
 Niederurnen, 18.04.2017