

- 1 Plaque complémentaire AURA
- 2 Laitage 40x100 mm
- 3 Etrier pour plaque complémentaire AURA
- 4 Laitte intermédiaire 40x60 mm
- 5 Laitte de compensation 20x60 mm entre couloirs
- 6 Distancieur pour plaque complémentaire AURA
- 7 Vis à bois SCFW-S-BAZ 3 6.5x77 mm  
(Perçage de la plaque complémentaire avec mèche métal dur diam.= 9.5 mm, la poussière sur et au dos de la plaque doit être enlevée )

Directives à respecter:

- Pente minimum 15°
- Largeur minimum de la plaque compl. 500 mm
- A prévoir uniquement comme complément  
(à ne pas utiliser comme couverture standard)

#### Détail réparation laitage

Plaque complémentaire Aura


Altitude de référence < 1000 m (charge max. autorisée 290 kg/m<sup>2</sup>)

18.12.2013

A.Heule

Rev.:

echt: 1:10

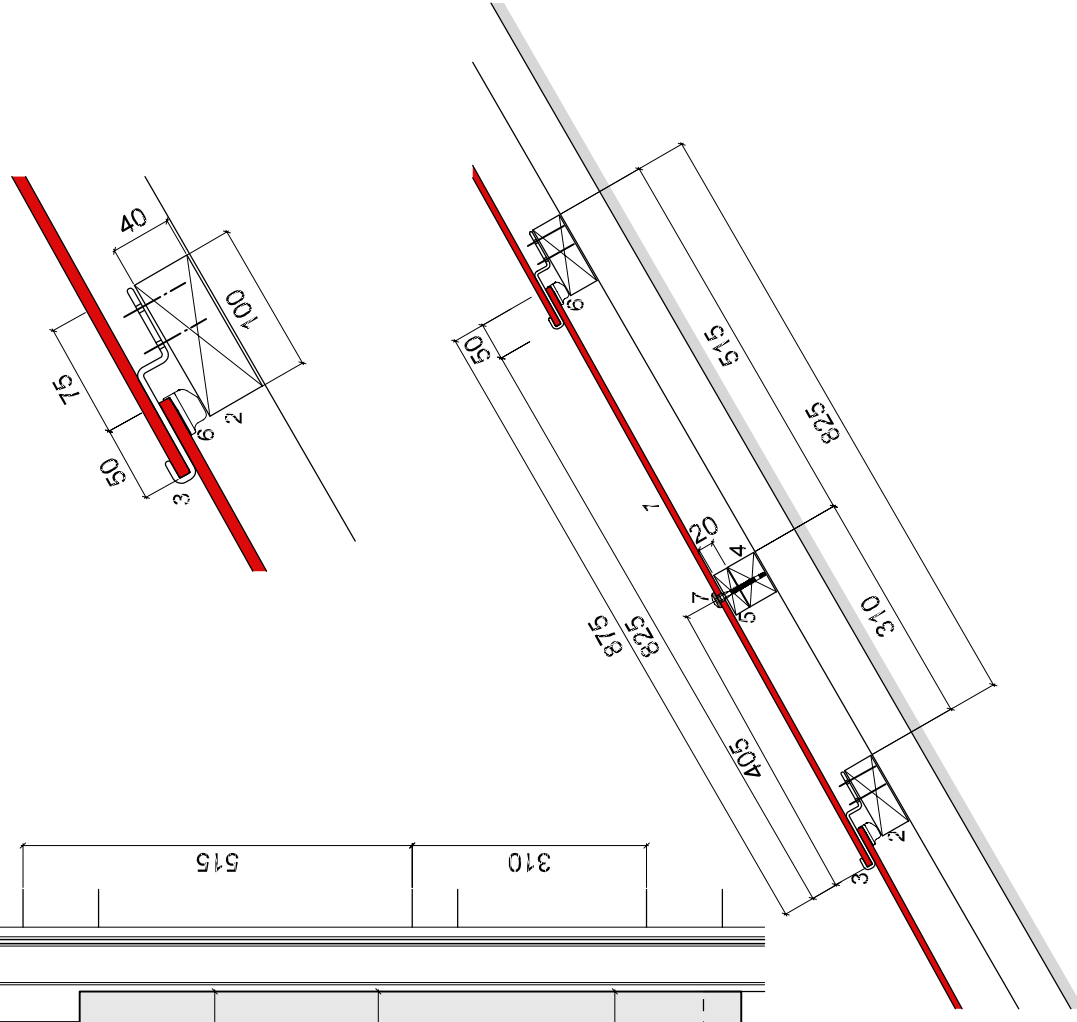

**eternit**  
Eternit (Schweiz) AG  
CH-8867 Niederurnen  
+41 55 617 11 11  
www.eternit.ch

Technischer Service

Copyright ©2000 by Eternit (Schweiz) AG, Niederurnen  
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe  
(Fotokopie, Mikrokopie), der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, und das der Übersetzung, vorbehalten.